

CE 51

EPOXYCLEAN

Erityinen puhdistusaine laastitahrojen ja -jäämien poistamiseksi kaikista keraamisista laatoista ja luonnonkivistä

OMINAISUUDET

- ▶ erittäin tehokas pesuaine
- ▶ poistaa kovettuneen epoksikalvon ja vaikeasti poistettavan lian tehokkaasti
- ▶ useiden erityyppisen tahojen poistamiseen
- ▶ voidaan käyttää myös herkillä pinnoilla, keramiikka, lasi ja luonnonkivet (myös kiillotetut)




KÄYTTÖALUE

Ceresit **CE 51** puhdistusainetta käytetään laimentamattomana tuotteiden **CE 79 / CE 89** tahrojen ja jäämien tehokkaaseen poistamiseen sekä muiden tahrojen (kuten hartsijäämien) poistamiseen keraamisten laattojen pinnoilta. Sopii käytettäväksi myös levityskalujen puhdistamiseen ja laattojen asentamisessa syntyneiden hartsijäämien poistamiseen. Käytä tuotetta **CE 51** laimennettuna (30 % vettä) rasvajäämien, ajan kuluessa kertyneen orgaanisen lian ja vahan tehokkaaseen poistamiseen kaikilta hankalilta pinnoilta sekä materiaalin huokosiin jääneiden tuotejäämien poistamiseen. Käytä 30 % veteen laimennettua tuotetta **CE 51** kaikentyyppisten pintojen säännölliseen puhdistamiseen hankalasta liasta, jota ei voida poistaa kaupallisesti saatavissa olevilla tavanomaisilla puhdistusaineilla.

ALUSTAN VALMISTELU

Saumasaineen on oltava riittävän kovettunut (vähintään 24 tuntia 20–25 °C lämpötilassa). Suuret kuivuneet hartsipisarot tai materiaali jäämät on poistettava mekaanisesti (materiaali on helppopi poistaa, kun sitä lämmitetään hiustenkuivaajalla). Eihän

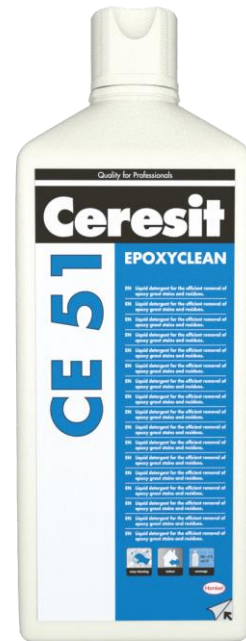

CERESIT CE 51 TDS 16.11.21

me suositella lämpöä käytettäväksi. Vaan mekaanisesti! **CE 51**:n käyttö kunnolla kovettumattomiin saumasaineisiin voi heikentää saumasaineen ominaisuuksia.

TÖIDEN KULKU

CE 51 levitetään joko laimennettuna tai laimentamattomana suoraan pinnalle. Jätä puhdistusaine vaikuttamaan noin 10–15 minuutin ajaksi. Hiero tuotteen levittämisen jälkeen pintaa valkoisella "karhunkielellä" tai käytä suuremmilla alueilla yksikiekoista hiomakonetta valkoisella puhdistuskiekoilla.

Kerää puhdistusliuos sienellä, kumikaapimella tai märkäpölynimurilla. Huuhtelee lopuksi huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla.

HUOMIO!

Älä odota huuhteluveden haihtumista, koska siinä tapauksessa pinnalle voi jäädä tahroja. Suojaa ennen käyttöä ovet, ikkunat, kumitiivisteet, huonekalut yms., jotka voivat vahingoittua suorassa kosketuksessa puhdistusaineen kanssa. Vaihda huuhteluvesi usein ja käytä käsittelyn aikana kumihanskoja ja suojavaatetusta. Noudata etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ohjeita. Älä käytä tuotetta muihin kuin teknisessä tiedotteessa kerrottuihin kohteisiin.

SUOSITUKSET

Jos tarvitset tukea tai neuvoja, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Tässä teknisessä tiedotteessa esitettyjen ohjeiden lisäksi on noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä, yleisiä rakennusalan ohjeita, työhön liittyviä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia yms. Edellä mainitut ominaisuudet ja tiedot on määritelty käytännön kokemusten ja suoritettujen kokeiden perusteella. Mikäli käytät tuotetta muutoin, kuin tässä tiedotteessa on mainittu, pyydä meiltä kirjallinen vahvistus. Kaikki tiedot vastaavat ilmoitettuja, jos käsiteltävän pinnan, ympäristön ja materiaalin lämpötila on +23 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 %, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. Toisenlaisissa käyttöolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat muuttua.

Yllä olevat tiedot, erityisesti tuotteen käsittely- ja käyttösuositukset, perustuvat ammatilliseen kokemukseemme. Koska materiaalit ja olosuhteet voivat vaihdella käyttökohteittain, emme ole voineet huomioida kaikkia muuttujia. Suosittelemme suorittamaan erilaisissa kohteissa riittävästi testejä, jotta tuotteemme sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen varmistuu. Valmistaja takaa tuotteen laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin eikä työsuoritukseen. Emme voi vastata lopputuloksesta Emme vastaa edellä mainituista tiedoista tai suullisista annetuista suosituksista, paitsi jos niihin liittyy törkeä huolimattomuus tai tahallisen virhe.

Tämä tekninen tiedote korvaa kaikki aikaisemmat **CL 51**-tuotetta koskevat tiedotteet.

PAKKAUKSET

1 l:n muovipullo

TEKNISET TIEDOT

Menekki 10–15 m²/l

Käyttöaika kohteeseen le- noin 10-15 min
vitettynä

Käyttölämpötila +5°C - +35°C.

PH 12 ±0,5

Tulenarka ei

Väri väritön

Säilyvyys 24 kuukautta



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Puh. (+372) 7305 800

Quality for Professionals