

**KUIVAT LAATOITETTAVAT TILAT**  
Laatoitettavat julkiset ja kodin tilat,  
aulat, keittiöt, olohuoneet, ym.

**1** Betoni- tai harkkorakenne

**2** Pohjuste R 766 tai CN 94

**3** Korjausmassa RS 88

**4** Seinätasoite CT 29 tai CT 85

**5** Lattiatasoite DX tai CN 75

**6** Kiinnityslaasti CM 29, CM 90 tai CM 17

**7** Laatat

**8** Saumalaasti CE 40

**9** Saniteettisilikoni CS 25



## Kuivat laatoitettavat tilat

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY:

Betoni- tai harkkorakenne on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista.

Poista sementtiliima, heikko betonikerros, vanha päällyste, maali-, liima-, tasoitejäämät.

Puhdista ja imuroi alusta huolellisesti.

### SEINÄT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutytöt **RS 88** korjausmassalla. Suorita tarvittaessa ylitasoitus **CT 29** tai **CT 85** seinätasoitelaastilla. (Harkkoväliseinien liimaukseen **CX 10** Universal paloluokiteltu PU-liima). Lisätiedot ja ohjeet R 766, RS 88, CT 29, CX 10 tuotekortti.

### LATTIAT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti.

Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutytöt **RS 88** korjausmassalla.

### LATTIALÄMMITYS:

Kiinnitä lattialämmityskaapeli valmistajan ohjeen mukaisesti.

### TASOITUS:

Suorita lattian ja kaapeleiden ylitasoitus **DX** itetasoittuvalla lattiatasoiteella. Pohjusta tasoitus **Ceresit R 766** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti.

Lisätiedot ja ohjeet R 766, RS 88, DX tuotekortti.

### LAATOITTAMINEN:

Isot laatat, (yli 0,1 m<sup>2</sup> \*esim 33,3×33,3\*25×40\*) suositellaan kaksoiskiinnitystä.

Suunnittele 9–12 m<sup>2</sup> ylittävään laatan-asennuskenttään elastiset liikuntasaumamat.

Huomioi huoneiden väliseen laatan-asennuskenttään elastiset liikuntasaumamat.

### KIINNITTÄMINEN:

**Ceresit CM 29** kiinnityslaasti, isot lattialaatat ja luonnonkivi.

**Ceresit CM 17** tai **CM 90** kiinnityslaasti, pienet lattiat ja seinälaata.

Lisätiedot ja ohjeet CM 29, CM 17 tai CM 90 tuotekortti.

### SAUMAUS:

Liikuntasauomoissa käytä elastista massaa. Seinät ja lattiat, nurkka ja kulmaliitokset sekä lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää **CS 25** Saniteettisilikonilla. Saumaa laattojen saumat **CE 40** saumalaastilla. Lisätiedot ja ohjeet CE 40, CS 25 tuotekortti.

## Ceresit TUOTETARJONTA kuiviin tiloihin:

### Alustan esikäsitteily:


<input type="checkbox"/>	<b>R 766</b>	Pohjuste	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CN 94</b>	Pohjuste vaihtoehto 2	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>RS 88</b>	Korjausmassa	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CT 29</b>	Seinätasoite	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CT 85</b>	Seinätasoite vaihtoehto 2	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>DX</b>	Lattiatasoite	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CN 70</b>	Lattiatasoite vaihtoehto 2	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CX 10</b>	Paloluokiteltu PU-liima	850 ml/pll

### Kiinnittäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CM 29</b>	Kiinnityslaasti (elastinen) Isot laatat ja luonnonkivet	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CM 90</b>	Kiinnityslaasti (valumaton) Seinälaatat, pienet lattialaatat	15 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CM 17</b>	Kiinnityslaasti	25 kg/sk

### Saumaus:

<input type="checkbox"/>	<b>CE 40</b>	Saumalaasti	25 kg/ast 5 kg/ast 2 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CS 25</b>	Saniteettisilikoni	280 ml/pll

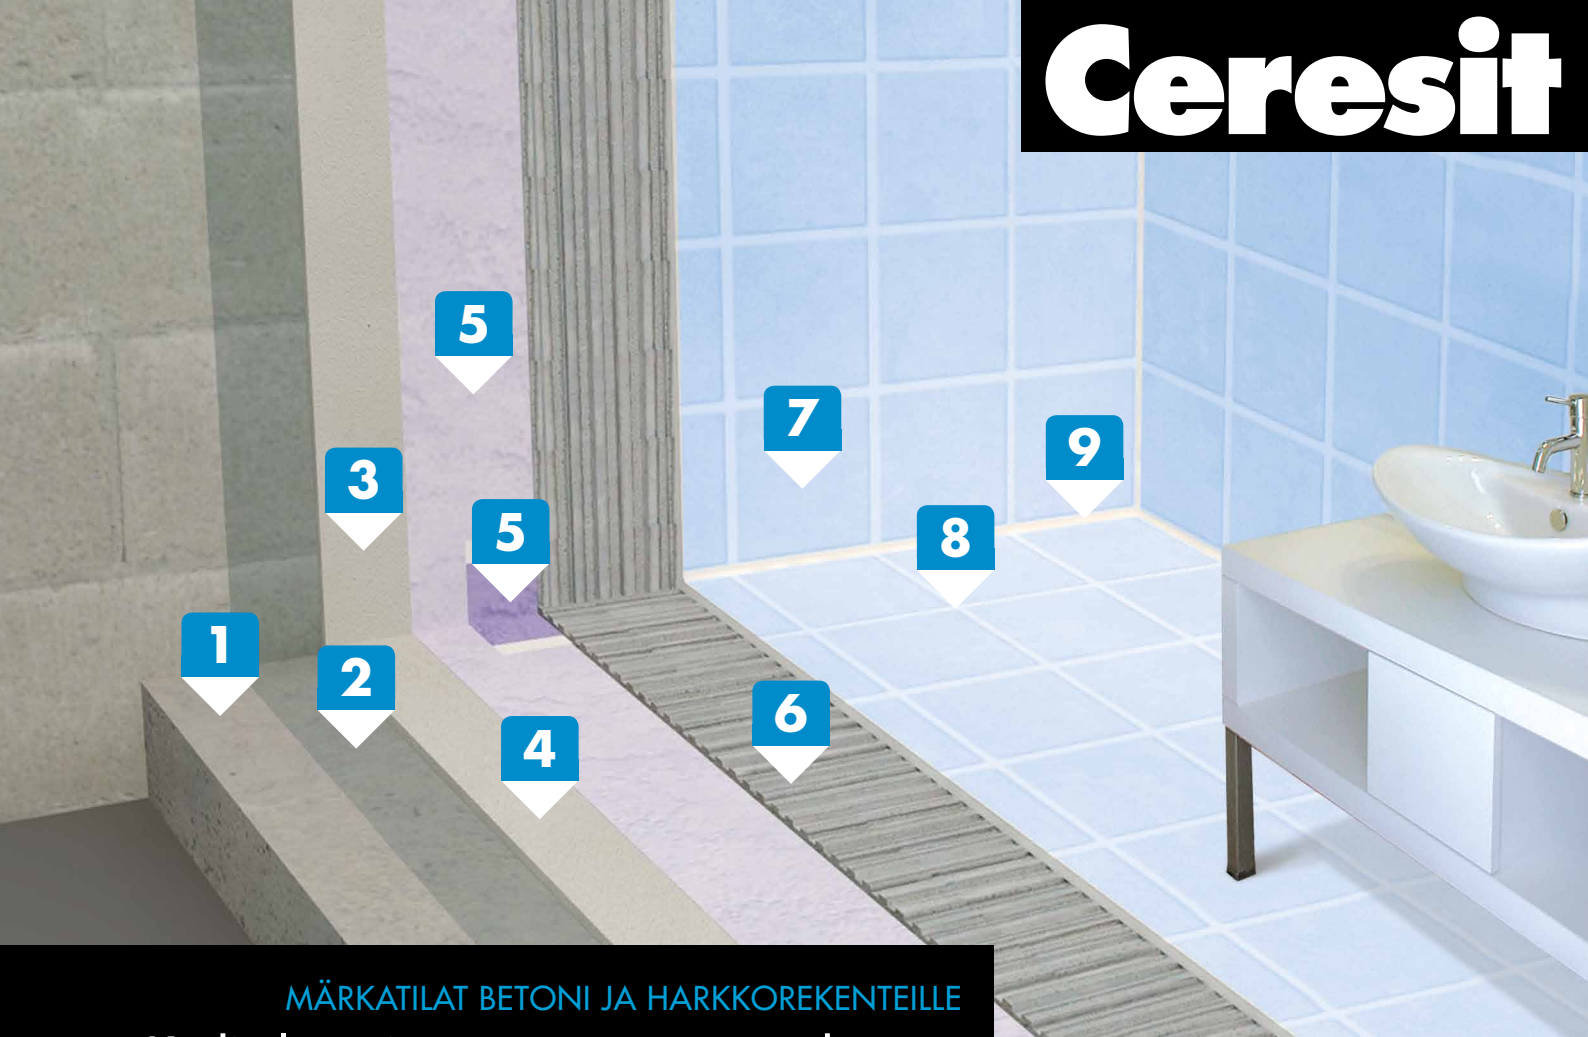

MÄRKÄTILAT BETONI JA HARKKOREKENTEILLE  
Kodin laatoitettavat sauna-, pesuhuone,  
kodinhoitotilat, wc:t

- |   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | Betoni- tai harkkorakenne        | 6 | Kiinnityslaasti CM 29, CM 90 tai CM 17 |
| 2 | Pohjuste R 766 tai CN 94         | 7 | Laatat                                 |
| 3 | Seinätaasoite CT 29 tai CT 85    | 8 | Saumalaasti CE 40                      |
| 4 | Lattiataasoite CN 76 / CN 75     | 9 | Saniteettisilikoni CS 25               |
| 5 | Vedeneriste CL 51/ vahvikenauhat |   |  |



## Märkatilat betoni ja harkkorekenteille

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY:

Betoni- tai harkkorakenne on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista.

Poista sementtiliima, heikko betonikerros, vanha päällyste, maali-, liima-, tasoitejäämät.

Puhdista ja imuroi alusta huolellisesti.

### SEINÄT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutäytöt **RS 88** korjausmassalla. Suorita ylitasoitus vedenkestävällä **CT 29** seinätasoteelaastilla. (Harkkoväliseinien liimaukseen **CX 10** Universal paloluokiteltu PU-liima). Lisätiedot ja ohjeet R 766, RS 88, CT 29, CX 10 tuotekortti.

### LATTIAT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutäytöt RS 88 korjausmassalla.

### LATTIALÄMMITYS:

Kiinnitä lattialämmityskaapeli valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita lattian ja kaapeleiden ylitasoitus vedenkestävällä **CN 76** puolijuoksevalla lattiatasoteelaastilla. Pohjusta tasoitus **Ceresit R 766** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti.

Lisätiedot ja ohjeet R 766, RS 88, CN 76 tuotekortti.

### VEDENERISTYS:

Asenna ja vahvista alustan ja pystypinnan nurkat **CL 89** tiivistysnauhalla sekä sisänurkat **CL 86**, ulkonurkat **CL 87** **CL 51** Vedeneristettä apuna käyttäen. Tiivistä Vedeneristettä käyttäen lattiakaivon liitos ehjällä **CL 525** tiivistys laipalla. Levitä ensimmäinen kerros **Ceresit CL 51** Vedeneriste telalla, pensselillä tai lastalla.

Toinen käsittely tehdään ristikkäin edellisen kerroksen kuivuttua.

Huomioi valmistajan ohje ja tarkasta tarvittava kuivakalvon paksuus käyttökohteen tarpeen mukaiseksi.

Lisätiedot ja ohjeet CL 51 tuotekortti (Sertifikaatti).

### LAATOITUS:

Isot laatat, (yli 0,1m<sup>2</sup> \*esim 33,3x33,3\*25x40\*) suositellaan kaksoiskiinnitystä. Suunnittele 9-12m<sup>2</sup> ylittävään laatan-asennuskenttään elastiset liikuntasamat.

Huomioi huoneiden väliseen laatan-asennuskenttään elastiset liikuntasamat.

### KIINNITTÄMINEN:

Käytä seinä- ja pienten lattialaattojen kiinnittämiseen **Ceresit CM 90** kiinnityslaastia. Luonnonkivet ja isot lattialaatat kiinnitetään **Ceresit CM 29** kiinnityslaastilla. Mikäli laatoitukseen asennetaan läpikuultavaa lasimosaiikkia, kiinnitä laatoitus **CE 79** laastilla. Lisätiedot ja ohjeet CM 90, CM 29, CE 79 tuotekortti.

### SAUMAUS:

Liikuntasamoissa käytä elastista massaa. Seinä- ja lattianurkka sekä kulmaliitokset että lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää **CS 25** Saniteettisilikonilla. Saamaa laattojen saumat **Ceresit CE 40** saumalaastilla. Lisätiedot ja ohjeet CE 40, CS 25 tuotekortti.

## Ceresit TUOTETARJONTA kodin märkätiloihin:

### Alustan esikäsitteily:

<input type="checkbox"/>	<b>R 766</b> Pohjuste	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CN 94</b> Pohjuste vaihtoehto 2	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>RS 88</b> Korjausmassa	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CT 29</b> Seinätasoite	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CT 85</b> Seinätasoite vaihtoehto 2	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CN 76</b> Lattiatasoite	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CN 75</b> Lattiatasoite vaihtoehto 2	25 kg/sk

### Vedeneristäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CL 89</b> Tiivistenauha	50 jm/rll
<input type="checkbox"/>	<b>CL 86</b> Sisäkulma	
<input type="checkbox"/>	<b>CL 252</b> Vahvikenauha vaihtoehto 2	50 jm/rll 20 jm/rll
<input type="checkbox"/>	<b>CL 87</b> Ulkokulma	
<input type="checkbox"/>	<b>CL 525</b> Tiivistyslaippa	370x370 mm
<input type="checkbox"/>	<b>CL 51</b> Vedeneriste (1-komponenttinen)	15 kg/ast

### Kiinnittäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CM 29</b> Kiinnityslaasti (elastinen) Isot laatat ja luonnonkivet	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CM 90</b> Kiinnityslaasti (valumaton) Seinälaatat, pienet lattialaatat	15 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CE 79</b> Kiinnityslaasti	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CX 10</b> Paloluokiteltu PU-liima	850 ml/pll

### Saumaus:

<input type="checkbox"/>	<b>CE 40</b> Saumalaasti	25 kg/ast 5 kg/ast 2 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CE 79</b> Saumalaasti (epoksi)	5 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CS 25</b> Saniteettisilikoni	280 ml/pll



JULKISET MÄRKÄTILAT BETONI JA HARKKORAKENTEILLE  
Laatoitettavat kylpylä-/uimahallien  
suihkutilat, saunat, wc:t

**1** Betoni- tai harkkorakenne

**2** Pohjuste R 755 tai R 766

**3** Seinätasoite CT 29

**4** Lattiatasoite CN 76

**5** Vedeneriste CL 50/ vahvikenauhat

**6** Kiinnityslaasti CM 29, CM 90 tai CM 17

**7** Laatat

**8** Saumalaasti CE 40, CE 79

**9** Saniteettisilikoni CS 25



## Julkiset märkätilat betoni ja harkkorakenteille

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY:

Betonialustan on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista sementtiliima, heikko betonikerros, vanha päällyste, maali-, liima-, tasoitejäämät. Puhdista ja imuroi alusta huolellisesti. Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Levitä **Ceresit R 766** pohjuste pensselillä tai harjalla. Mikäli alustasta nousee kosteutta, katkaise kosteuden nousu **R 755** pohjusteella. Valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 766, R 755 tuotekortti.

### SEINÄT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutäytöt **CX 5** korjausmassalla. Suorita ylitasoitus veden- sekä pakkasen kestäväällä **CT 29** seinätasoteella. Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti. (Harkkoväliseinien liimaukseen **CX 10** Universal paloluokiteltu PU-liima). Lisätiedot ja ohjeet R 766, CX 5, CT 29, CX 10 tuotekortti.

### LATTIAT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Alustassa olevat mahdolliset halkeamat injektoidaan **R 755** pohjusteella ja suorita kolojen sekä lohkeamien esitäyttö **CX 5** korjausmassalla. Suorita pohjustus **R 766** pohjusteella sen jälkeen ylitasoitus veden- sekä pakkasen kestäväällä **CN 76** itsetasoituvalla lattiatasoteella. Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 755, R 766, CX 5, CN 76 tuotekortti.

### VEDENERISTYS:

Asenna ja vahvista **CL 89** tiivistysnauhalla **CL 50** Vedeneristettä apuna käyttäen sisänurkat **CL 86**, ulkonurkat **CL 87** ja levysaumamat **Ceresit CL 89** tiivistysnauhalla. Esikäsittele levykiinnityksen ruuvien kannat vedeneristeellä. Tiivistä Vedeneristettä käyttäen hanakulmat, rasioiden ja viemäriputkien juuret leikkaamalla **Ceresit CL 525** tiivistyslappu sopivat kappaleet. Lattiakaivon liitos tehdään ehjällä **CL 525** tiivistys lappulla. Levitä ensimmäinen kerros **Ceresit CL 50** Vedeneriste telalla, pensselillä tai lastalla. Toinen käsittely tehdään ristikkäin edellisen kerroksen kuivuttua. Huomioi ja tarkasta tarvittava kuivakalvon paksuus käyttökohteen mukaiseksi valmistajan ohjeesta tai Sertifikaattista. Lisätiedot ja ohjeet CL 50 tuotekortti ja Sertifikaatti.

### LAATOITUS:

Isot laatat, (yli 0,1m<sup>2</sup> \*esim 33,3x33,3\*25x40\*) suositellaan kaksoiskiinnitystä. Suunnittele 9-12m<sup>2</sup> ylittävään laatan-asennuskenttään elastiset liikuntasaumamat. Huomioi huoneiden väliseen laatan-asennuskenttään elastiset liikuntasaumamat.

### KIINNITTÄMINEN:

Käytä lattialaatoituksessa isoille laatoille ja luonnonkiville **Ceresit CM 29** kiinnityslaastia ja läpikuultavan lasimosaiikin kiinnittämiseen **CE 79** 2-komponenttista laastia. Käytä **Ceresit CM 90** tai **CM 17** kiinnityslaastia pienille lattialaatoille ja seinälaatoille. Lisätiedot ja ohjeet CE 79 tai CM 29, CM 17 tai CM 90 tuotekortti.

### SAUMAUS:

Liikuntasauomoissa käytä elastista massaa. Seinät ja Lattiat, nurkka ja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää **CS 25** Saniteettisilikonilla. Laattojen saumaus **Ceresit CE 79** valkoinen kaksikomponenttisella laastilla. Lisätiedot ja ohjeet CE 79, CS 25 tuotekortti.

### Ceresit TUOTETARJONTA märkätiloihin:

#### Alustan esikäsitteily:

<b>R 766</b>	Pohjuste	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<b>R 755</b>	Pohjuste vaihtoehto 2	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<b>RS 88</b>	Korjausmassa	25 kg/sk
<b>CT 29</b>	Seinätasoite	25 kg/sk
<b>CX 5</b>	asenn/kiinnitysm	25kg/sk 5kg/astia 2kg/astia
<b>CT 85</b>	Seinätasoite vaihtoehto 2	25 kg/sk
<b>CN 76</b>	Lattiatasoite	25 kg/sk
<b>CN 75</b>	Lattiatasoite vaihtoehto 2	25 kg/sk

#### Vedeneristäminen:


<b>CL 89</b>	Tiivistenauha	50 jm/rll
<b>CL 86</b>	Sisäkulma	
<b>CL 87</b>	Ulkokulma	
<b>CL 525</b>	Tiivistyslappu	370x370 mm
<b>CL 50</b>	Vedeneriste (1-komponenttinen)	15 kg/ast

#### Kiinnittäminen:

<b>CM 29</b>	Kiinnityslaasti (elastinen) Isot laatat ja luonnonkivet	25 kg/sk
<b>CM 90</b>	Kiinnityslaasti (valumaton) Seinälaatat, pienet lattialaatat	15 kg/sk
<b>CM 17</b>	Kiinnityslaasti	25 kg/sk
<b>CX 10</b>	Paloluokiteltu PU-liima	850 ml/pll
<b>CE 79</b>	Kiinnityslaasti	25 kg/sk

#### Saumaus:

<b>CE 40</b>	Saumalaasti	25 kg/ast 5 kg/ast 2 kg/ast
<b>CE 79</b>	Saumalaasti (epoksi)	5 kg/ast
<b>CS 25</b>	Saniteettisilikoni	280 ml/pll

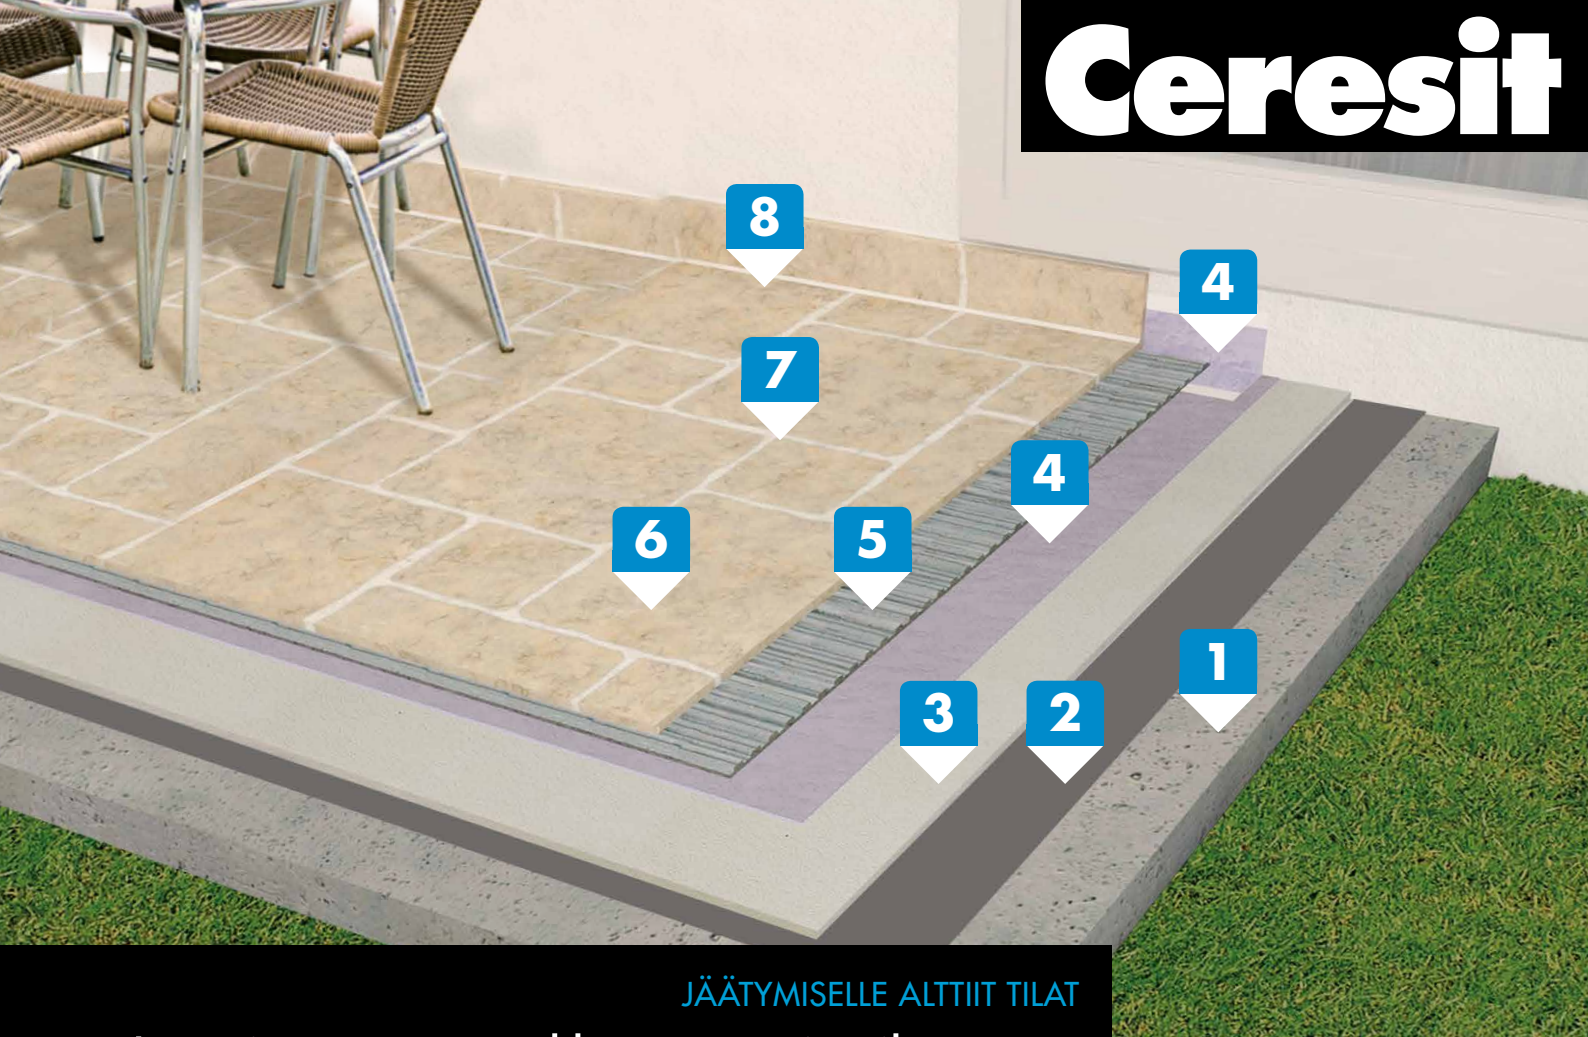

## JÄÄTYMISELLE ALTTIIT ILAT

### Laatoitettavat parvekkeet, terassit, pihasaunat

**1** Betoni- tai harkkorakenne

**2** Pohjuste R 755 tai R 766

**3** Lattiatasoite CN 76

**4** Vedeneriste CL 50/ vahvikenauhat

**5** Kiinnityslaasti CE 79, CM 29, CM 90 tai CM 17

**6** Laatat

**7** Saumalaasti CE 79, CE 40

**8** Saniteettisilikoni CS 25



## Jäätymiselle alttiit pinnat

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY:

Betonialustan on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista sementtiliima, heikko betonikerros, vanha päällyste, maali-, liima-, tasoitejämmät. Puhdista ja imuroi alusta huolellisesti.

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Sulje huokoisuus kahdella ristikkäisellä käsittelyllä ja levitä toisen tuoreen pohjuste kerroksen pintaan hiekkapuhallushiekka, tasoitekerroksen tarttuvuuden varmistamiseksi. Imuroi irtonainen hiekka pois. Lisätiedot ja ohjeet R 766 tuotekortti.

### SEINÄT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutäytöt **CX 5** korjausmassalla. Suorita ylitasoitus veden- sekä pakkasen kestäväällä **CT 29** seinätasoihteella. Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 766, CX 5, CT 29 tuotekortti.

### LATTIAT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Alustassa olevat mahdolliset halkeamat injektoidaan **R 755** pohjusteella ja suorita kolojen sekä lohkeamien esitäyttö **CX 5** nopealla korjausmassalla. Suorita ylitasoitus veden- sekä pakkasen kestäväällä **CN 76** itetasoituvalla lattiatasoihteella. Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 755, R 766, CX 5, CN 76 tuotekortista.

### VEDENERISTYS:

Asenna ja vahvista alustan ja pystypinnan nurkat **CL 89** tiivistysnauhalla **CL 50** Vedeneristettä apuna käyttäen sekä sisänurkat **CL 86**, ulkonurkat **CL 87** ja levysaumamat **CL 89** tiivistysnauhalla. Tiivistä Vedeneristettä käyttäen lattiaaivon liitos ehjällä **CL 525** tiivistyslaipalla. Levitä ensimmäinen kerros **Ceresit CL 50** vedeneriste telalla, pensselillä tai lastalla. Toinen käsittely tehdään ristikkäin edellisen kerroksen kuivuttua. Huomioi ja tarkasta tarvittava kuivakalvon paksuus käyttökohteen mukaisesti valmistajan ohjeesta. Lisätiedot ja ohjeet CL 50 tuotekortti.

### LAATOITUS:

Isot laatat, (yli 0,1 m<sup>2</sup> \*esim 33,3x33,3\*) suositellaan kaksoiskiinnitystä. Suunnittele 2–4 m<sup>2</sup> ylittävään laatta-asennuskenttään elastiset liikutussaumamat sekä jaa suuret laatoitetut alueet n. 1,5x1,5 m ruutuihin.

### KIINNITTÄMINEN:

Käytä lattialaatoituksessa isoille laatoille ja luonnonkiville **Ceresit CM 29** kiinnityslaastia ja läpikuultavan lasimosaiikin kiinnittämiseen **CE 79** 2-komponenttista laastia. Käytä **Ceresit CM 90** tai **CM 17** kiinnityslaastia pienille lattialaatoille ja seinälaatoille. Lisätiedot ja ohjeet CM 29, CM 90, CM 17 tai CE 79 tuotekortti.

### SAUMAUS:

Liikuntasaumoissa käytä likaa hylkivä ja kulutusta kestävä elastista massaa. Seinä ja Lattia nurkka ja kulmaliitokset sekä lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää **CS 25** Saniteettisilikonilla. Saumaa laattojen saumat **CE 79** kaksikomponenttisella laasti tai CE 40 saumalaastilla. Lisätiedot ja ohjeet CS 25, CE 79 tai CE 40 tuotekortti.

## Ceresit TUOTETARJONTA jäätymiselle alttiisiin tiloihin:

### Alustan esikäsitteily:

<input type="checkbox"/>	<b>R 755</b>	Pohjuste	7 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>R 766</b>	Pohjuste	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CT 19</b>	Pohjuste vaihtoehto 2	1 kg/ast 5 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CX 5</b>	asenn/kiinnitysm	25 kg/sk 5 kg/ast 2 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CT 29</b>	Seinätasoihte	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CN 76</b>	Lattiatasoihte	25 kg/sk

### Vedeneristäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CL 89</b>	Tiivistenuuha	50 jm/rll
<input type="checkbox"/>	<b>CL 86</b>	Sisäkulma	
<input type="checkbox"/>	<b>CL 87</b>	Ulkokulma	
<input type="checkbox"/>	<b>CL 525</b>	Tiivistyslaippa	370x370 mm
<input type="checkbox"/>	<b>CL 50</b>	Vedeneriste (2-komponenttinen)	15 kg/ast

### Kiinnittäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CM 29</b>	Kiinnityslaasti (elastinen) Isot laatat ja luonnonkivet	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CM 90</b>	Kiinnitysaine	15 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CM 17</b>	Kiinnitysaine	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CE 79</b>	Epoksi kiinnityslaasti	5 kg/ast

### Saumaus:

<input type="checkbox"/>	<b>CE 40</b>	Saumalaasti	25 kg/ast 5 kg/ast 2 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CE 79</b>	Saumalaasti (epoksi)	5 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CS 25</b>	Saniteettisilikon	280 ml/pll





## KUIVAN TILAN MATTOASENNUKSET

Julkiset ja kodin tilat, aulat, keittiöt, olohuoneet

1 Betoni- tai harkkorakenne

4 Lattiatasoite DX

2 Pohjuste R 766

5 Mattoliima K 188 E

3 Korjausmassa RS 88

6 Matto



## Kuivan tilan mattoasennukset

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY:

Betonilattian on oltava pudas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaan heikentävistä aineista.

Poista sementtiliima, heikko betonikerros, vanha päällyste, maali-, liima-, ja tasoite jäämät.

Puhdista ja imuroi alusta huolellisesti.

### LATTIAT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 766** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolopaikkaukset ja linjaoikaisutäytöt **RS 88** korjausmassalla.

### TASOITUS:

Suorita lattian ylitasoitus **DX** itsetasoituvalla lattiatasoitteella.

Lisätiedot ja ohjeet R 766, RS 88, DX tuotekortti.

### KIINNITTÄMINEN:

Mitoita ja leikkaa asennettava matto huonetilaa sopivaksi. Kiinnitä matto **Ceresit K 188 E** mattoliimalla valmistajan ohjeen mukaisesti. Märkäliimaus, Kumi ja polyolefiinimatot sekä puolikovat vinyylilattiat imukykyisille alustoille.

Tarraliimaus, Ohutmuovi ja sileäpohjaiset päällysteet tiiviille alustoille. Suorita aina pintamateriaalin huolellinen hierto/jyräys alustaan kiinni. Lisätiedot ja ohjeet K 188 E tuotekortti.

### SAUMAUS:

Suorita pintamateriaalin saumat matonvalmistajan ohjeen mukaisesti.

### Ceresit TUOTETARJONTA kuivien tilojen mattoasennuksiin:

#### Alustan esikäsitteily:

<input type="checkbox"/>	<b>R 766</b>	Pohjuste	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CN 94</b>	Pohjuste 2 vaihtoehto	1 L/ast 5 L/ast 10 L/ast
<input type="checkbox"/>	<b>RS 88</b>	Korjausmassa	25 kg/sk

#### Tasoitus:

<input type="checkbox"/>	<b>DX</b>	Lattiatasoite	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CN 70</b>	Lattiatasoite 2 vaihtoehto	25 kg/sk

#### Kiinnittäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>K 188 E</b>		13 kg/ast
--------------------------	----------------	--	-----------



## JULKISET MÄRKÄTILAT BETONI JA HARKKORAKENTEILLE Meijerit ja maidonkäsittelytilat

- |   |                                 |   |                                 |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Betoni- tai harkkorakenne       | 6 | Kiinnityslaasti CM 29 tai CM 90 |
| 2 | Pohjuste R 755                  | 7 | Laatat                          |
| 3 | Lattiatasoite CN 76             | 8 | Saumalaasti CE 79               |
| 4 | Seinätasointi CT 29             | 9 | Saniteettisilikoni CS 25        |
| 5 | Vedeneriste CL 50/vahvikenauhat |   |                                 |



## Julkiset märkätilat betoni ja harkkorakenteille

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY:

Betonialustan on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista sementtiliima, heikko betonikerros, vanha päällyste, maali-, liima-, tasoitejäämät. Puhdista ja imuroi alusta huolellisesti. Pohjusta alusta **Ceresit R 755** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 755 tuotekortti.

### SEINÄT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 755** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Suorita kolojen sekä lohkeamien esitäyttö **CX 5** nopealla korjausmassalla. Suorita ylitasoitus veden- sekä pakkasen kestäväällä **CT 29** seinätasoitteella. Pohjusta tasoitepinta **Ceresit R 755** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 755, CX 5, CT 29 tuotekortti.

### LATTIAT:

Pohjusta alusta **Ceresit R 755** pohjusteella valmistajan ohjeen mukaisesti. Alustassa olevat mahdolliset halkeamat injektoidaan **R 755** pohjusteella ja suorita kolojen sekä lohkeamien esitäyttö **CX 5** nopealla korjausmassalla. Suorita ylitasoitus veden- sekä pakkasen kestäväällä **CN 76** itsetasoittuvalla lattiatasoitteella. Pohjusta alusta **R 755** pohjusteella ennen seuraavaa työvaihetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot ja ohjeet R 755, CX 5, CN 76 tuotekortista.

### VEDENERISTYS:

Asenna ja vahvista alustan ja pystypinnan nurkat **CL 89** tiivistysnauhalta **CL 50** Vedeneristettä apuna käyttäen sekä sisänurkat **CL 86**, ulkonurkat **CL 87** ja levysaumot **CL 89** tiivistysnauhalla. Tiivistä Vedeneristettä käyttäen lattiakaivon liitos ehjällä **CL 525** tiivistyslaipalla. Levitä ensimmäinen kerros **Ceresit CL 50** Vedeneriste telalla, pensselillä tai lastalla. Toinen käsittely tehdään ristikkäin edellisen kerroksen kuivuttua. Huomioi ja tarkasta tarvittava kuivakalvon paksuus käyttökohteen mukaiseksi valmistajan ohjeesta. Lisätiedot ja ohjeet CL 50 tuotekortti.

### LAATOITUS:

Isot laatat, (yli 0,1 m<sup>2</sup> \*esim 33,3×33,3\*) suositellaan kaksoiskiinnitystä. Suunnittele 9–12 m<sup>2</sup> ylittävään laatta-asennuskenttään elastiset liikuntasaumot sekä jaa suuret laatoitetut alueet n. 3×3 m ruutuihin.

### KIINNITTÄMINEN:

Käytä lattialaatoituksessa isoille laatoille ja luonnonkiville **Ceresit CM 29** kiinnityslaastia. Käytä **Ceresit CM 90** kiinnityslaastia pienet laatat ja seinä-/pystypinnat. Lisätiedot ja ohjeet CE 79, CM 29 tai CM 90 tuotekortti.

### SAUMAUS:

Liikuntasauomoissa käytä likaa hylkivä ja kulutusta kestävä elastista massaa. Seinä ja Lattia nurkka ja kulmaliitokset sekä lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää **CS 25** Saniteettisilikonilla. Saumaa laattojen saumat **CE 79** kaksikomponenttisella laastilla. Lisätiedot ja ohjeet CS 25, CE 79 tuotekortti.

### Ceresit TUOTETARJONTA jäätymiselle alttiisiin tiloihin:

#### Alustan esikäsitteily:

<input type="checkbox"/>	<b>R 755</b> Pohjuste	7 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CX 5</b> asenn/kiinnitysm	25 kg/sk 5 kg/ast 2 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CT 29</b> Seinätasoite	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CN 76</b> Lattiatasoite	25 kg/sk

#### Vedeneristäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CL 89</b> Tiivistenauha	50 jm/rll
<input type="checkbox"/>	<b>CL 86</b> Sisäkulma	
<input type="checkbox"/>	<b>CL 87</b> Ulkokulma	
<input type="checkbox"/>	<b>CL 525</b> Tiivistyslaippa	370×370 mm
<input type="checkbox"/>	<b>CL 50</b> Vedeneriste (2-komponenttinen)	15 kg/ast

#### Kiinnittäminen:

<input type="checkbox"/>	<b>CM 29</b> Kiinnityslaasti (elastinen) Isot laatat ja luonnonkivet	25 kg/sk
<input type="checkbox"/>	<b>CM 90</b> Kiinnitysaine	15 kg

#### Saumaus:

<input type="checkbox"/>	<b>CE 79</b> 2-komponenttinen liima/saumalaasti	5 kg/ast
<input type="checkbox"/>	<b>CS 25</b> Saniteettisilikoni	280 ml/pll