

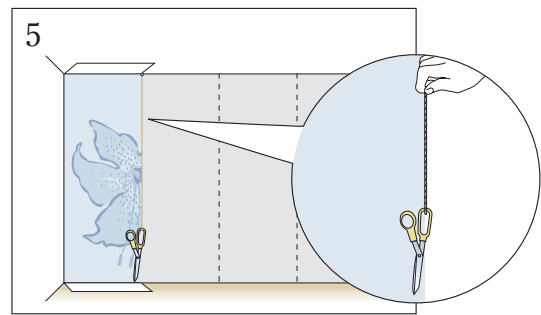



4. Vie vuotia SEINÄLLE taittamalla ne kevyesti keskeltä. Tämä helpottaa liikuttamista sekä estää liisterin pääsyä tapetin etupintaan. Kiinnitä vuota yläosastaan liisteröityyn seinään, varmista suoruus ennen kuin vapautat vuodan alaosan seinälle.




5. Ennen kuin tasaat vuodan lastalla seinään varmista, että sekä yläosa että alaosa ovat suorassa linjassa. Mikäli vuota ei asettunut suoraan seinälle, irrota koko vuota ja aloita uudelleen (lisää tarvittaessa liisteriä seinään). Älä venytä vuotaa saadaksesi saumat / linjat kuntoon.

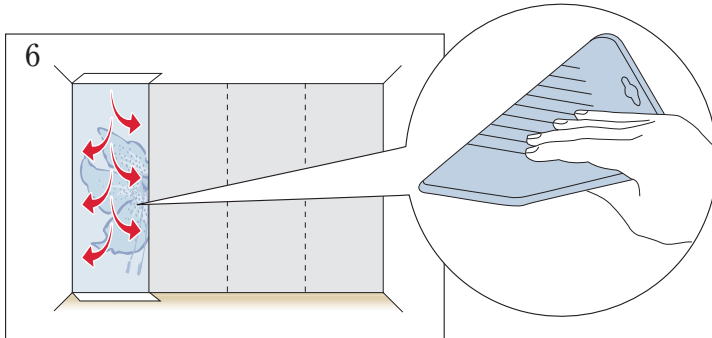


6. Käytä lastaa tai tapettiharjaa tasoittaaksesi vuodan kiinni alustaan. Poista ylimääräiset liisterit ja ilmakuplat. Pidä lasta / harja puhtaana poistamalla siitä liisterijäämät . Tasoita vuodot ylhäältä alas ja keskeltä sivuille .

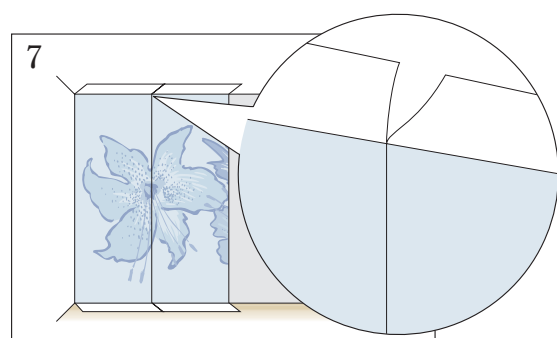

7. Jatka seuraavan vuodan kiinnityksellä asettamalla vuodot puskusaumaan keskenään. Huolehdi että etenkin vuotien reuna-alueella on riittävästi liisteriä, jotta tapetti / saumat kiinnittyvät moitteettomasti.

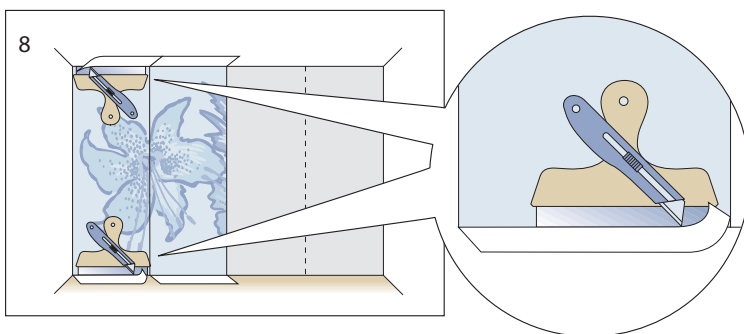

8. Leikkaa ylä- ja alareunat puhtain. Käytä apunasi linjaria suoruden varmistamiseksi. Huolehdi aina, että tapetteivitsi on hyvässä terässä.

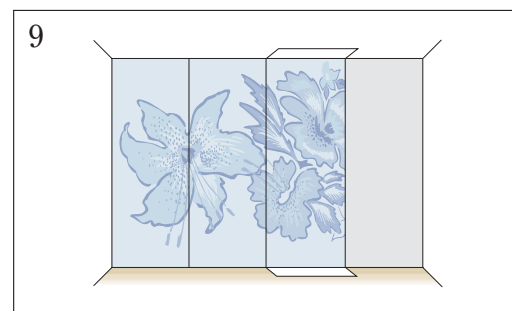

9. Jatka, kunnes kuvatapettiseinäsi on valmis.

Kysymyksiä ja vastauksia

Pyyhi pois liisterijäämät

Tapetointia tehdessä liisteriä / liimaa joutuu myös tapetin etupinnalle. Pyyhi liisteritahrat kauttaaltaan pois heti tapetin pinnalta. Älä hankaa, vaan huolehdi sienen/rätin riittävästä kosteudesta ja puhtaudesta.

Tapetissa pientä kuplaa

Juuri asennettu tapetti on usein alkuun hiukan kuprulla jostakin kohtaa, mutta pienet kuplat häviävät n. 24 tunnin kuluessa.

Ilmastointi

Sulje ilmastointilaitteet huoneessa, mutta älä myöskään pidä tilaa täysin suljettuna. Lämpötilan on hyvä olla vähintään +18 C

Saumot pystyssä, kuplia, rakoja saumoissa

Nämä virheet eivät johdu tapetista , vaan asennustyöstä, käytetystä liisteristä tai sen määrästä. Vialliset tuotteet (virhe painatuksessa tai muu selkeä tuotevirhe) korvataan uusilla. Mr Perswall ei vastaa syntyneistä välillisistä kustannuksista ; kuten työkuustannuksista, viivästymiskuluista tms.

Tapetointi kipsi – tai muille huokoisille pinnoille

Huokoiset levypinnot on hyvä pohjamaalata tai esiliisteröidä. Käsittelemätön huokoinen pinta imee liisterin sisäänsä ja aiheuttaa kiinnitysongelmia .

Tapetointi lasikuitutapetin päälle tai muulle kohopinnalle

Pinnat on tasoitettava ennen tapetointia

Pohjan väri

Huolehdi, että seinän pohjaväri on neutraali ja tasavärinen. Tummissa tapeteissa ainakin saumankohdat on hyvä maalata tummalla värillä.

Tasainen alusta

Tasoita tai poista tekstiilitapetit, vinyylitapetit tai kohopinnaiset tapetit ennen valokuvatapetin asennusta.

Tapetointi maalatulle alustalle

Huolehdi, että pohjamaali on kuitutapettialustaksi soveltuva. Pese ja karhenna maalattu pohja tarvittaessa.

