# TUOTEKORTTI

14.05.2024

## MORE SILK 20X40

1,20M2/KRT KAAKELI

5 600425 413932

24MO0801

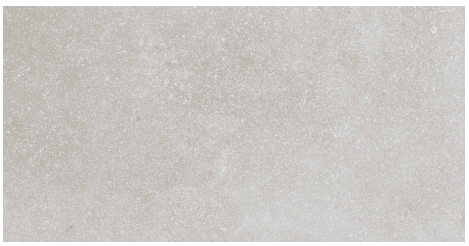

More -seinälaattasarjan marmori- ja kivikuviot yhdistävät tilan harmoniseksi kokonaisuudeksi. Luonnon omasta väripaletista ammennettu mallisto tarjoaa tasapainoisen skaalan maanläheisiä sävyjä.

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Valmistustapa | SFS-EN 14411 - BIII lasitettu seinäkaakeli |
| Vedenimukyky | Yli 10% |
| Käyttöalue | Seinäpinnat |
| Laatan nimellismitta (cm) | 20x40 |
| Laatan valmistusmitta (cm) | 20 x 40 |
| Laatan paksuus | 8,0 mm |
| Kiiltoaste | Matta |

Väritukku Oy
Petikontie 20, PL 400
01621 Vantaa

(09) 849 141
www.varisilma.fi
varitukku@varisilma.fi

# MORE SILK 20X40

## Käyttökohteet ja ominaisuudet

Keraamisten laattojen tekniset ominaisuudet määrittävät laatan soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen. Laatan valintaan vaikuttavia ominaisuuksia ovat mm. laatan vedenimukyky, pakkasenkestävyys, kulutuksenkestävyys sekä liukkaudenkestoluokitus.

Kaakeli on lasitettu sisäseinien verhoukseen tarkoitettu keraaminen laattta. Käyttökohteina ovat kylpyhuone- ja WC-tilat sekä kuivien tilojen seinäpinnat. Kaakelit eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kohteisiin, joissa pintoihin kohdistuu kova mekaaninen rasitus.

Eurooppalaisen standardin EN 14411 mukaan laatat jaetaan niiden valmistustavan ja vedenimukyvyn mukaan eri luokkiin ja ryhmiin.
Tuotteen standardi:
EN 14411 Blll GL - Lasitettu seinäkaakeli.
Tuote soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön seinäpinnoissa. Vedenimukyky yli 10%.

## Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottosiivous tehdään laatoitustyön jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Lika, joka irtoaa pinnalta, poistetaan huolellisesti. Mikäli laatan pinnalle on asennuksen jälkeen jäänyt kuivunutta saumausainetta, pestään laatan pinta happamalla erikoispuhdistusaineella, joka on tarkoitettu pinttyneiden saostumien poistoon. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Lopuksi pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä.

Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Laattoja ei suojata eikä pinnoiteta millään erityisellä aineella. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumisasteesta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta

Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävälein tehtävää tehopuhdistusta ja tahranpoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmillä vaikutusajoilla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.