


TOUCH R2HZ/SILVER 10x30 STRUTTU

1,08 M2/KRT KLINKKERI



8 010885 058593

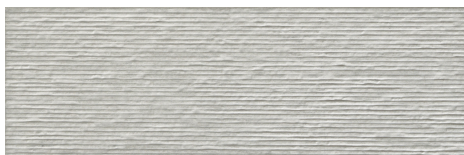

Lukuisia yhteensopivia laattavaihtoehtoja kodin kaikkiin tiloihin lämpimien tai kylmien värisävyjen mukaan.

Tekniset tiedot

Valmistustapa
Vedenimukyky
Käyttötarkoitus
Pakkasenkestävä
Laatan valmistusmitta (cm)
Laatan paksuus

SFS-EN 14411 - BIIa lasitettu klinkkeri
Yli 3% enintään 6 %
Seinäpinnat
Ei
10 x 30
7,5 mm

Käyttökohteet

Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa.

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottosivous tehdään laitoitustyön jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Lika, joka irtoaa pinnalta, poistetaan huolellisesti. Mikäli laatan pinnalle on asennuksen jälkeen jäänyt kuivunutta saumausainetta, pestään laatan pinta happamalla erikoispuhdistusaineella, joka on tarkoitettu pinttyneiden saostumien poistoon. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Lopuksi pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä.

Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Laattoja ei suojata eikä pinnoiteta millään erityisellä aineella. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumistasesta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta

Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävälein tehtävää tehopuhdistusta ja tahrannoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmällä vaikutusajolla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.