


18.04.2024

**MORE CLAY 10X10**

1,44M2/KRT KLINKKERI

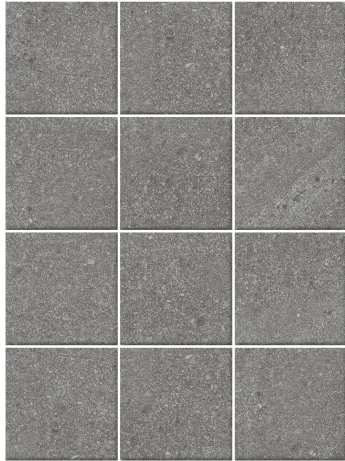

More Marble 10x10- ja More Stone 10x10-laattojen marmori- ja kivi-kuviot yhdistävät tilan harmoniseksi kokonaisuudeksi. Luonnon omasta väripaletista ammennettu mallisto tarjoaa tasapainoisen skaalan maanläheisiä sävyjä.

**Tekniset tiedot**

Valmistustapa  
Vedenimukyky  
Käyttöalue  
Laatan nimellismitta (cm)  
Laatan valmistusmitta (cm)  
Laatan paksuus  
Liukkaudenestoluokitus

SFS-EN 14411 - Bib lasitettu klinkkeri  
Yli 0,5% enintään 3%  
Seinä- ja lattiapinnat  
10x10  
9,7 x 9,7  
7,0 mm  
R10B

## Käyttökohteet

Soveltuu seinä- ja lattiapintojen laatoitukseen kotikäytössä sekä majoitus- ja vastaavien rakennusten märkätilojen laatoittamiseen.

## Hoito-ohje

### Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottosivous tehdään laoitustyön jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Lika, joka irtoaa pinnalta, poistetaan huolellisesti. Mikäli laatan pinnalle on asennuksen jälkeen jäänyt kuivunutta saumausainetta, pestään laatan pinta happamalla erikoispuhdistusaineella, joka on tarkoitettu pinttyneiden saostumien poistoon. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Lopuksi pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä.

### Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Laattoja ei suojata eikä pinnoiteta millään erityisellä aineella. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumistasesta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta

### Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävlein tehtävää tehopuhdistusta ja tahrannoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmillä vaikutusajoilla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.